


AUFBAUANLEITUNG FLORINO XL


Kartoninhalt:

- 12 Metallstangen (teilweise mit Kederprofil und Füßen), isoliert
- 1 Mittelstück zur Aufnahme der Metallstangen
- 24 Schlossschrauben mit Flügelmuttern
- 2 Florino-Oberteile doppellagig
- Bodenmatte schwarz, zweilagig mit Isolationselementen
- 8 Erdnägel
- Ersatzteilset

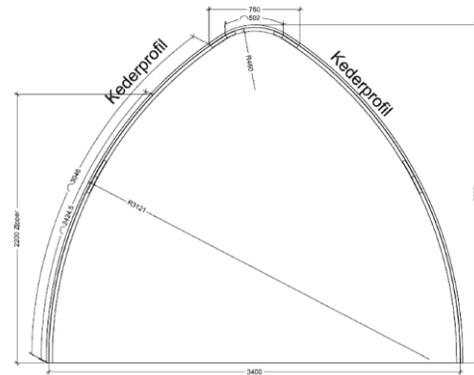

(1) Verbinden Sie die ersten 6 Stangen mit Hilfe der beiliegenden Schlossschrauben mit dem Mittelstück.

(2) Der untere Teil des Gerüsts steht.
 (3-5) Entfalten Sie das Oberteil des Florino XL. Es besteht aus zwei Segmenten einer doppel-lagigen isolierenden Hülle. Führen Sie zunächst das erste Hüllensegment gleichmäßig beidseitig in die Kederleisten ein, die auf den Gerüststangen vormontiert sind. Beginnen Sie jeweils mit der Folienseite, die dem Reißverschluss am nächsten ist. Die Reißverschlüsse der Türen

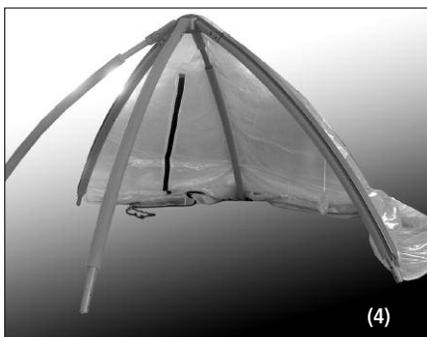


sollten dabei geöffnet sein. Die Spitze der Folie (erkennbar an den sternförmig zusammenlaufenden Nähten) muss sich nach dem Aufbau an der Spitze des Gestänges befinden. Am besten geht es, wenn Sie zu zweit sind.



(4) So sieht das Oberteil des Florino XL nach dem Einführen des ersten Segments der Isolierhülle aus.
 (5) Und so nach der zweiten Hälfte...



(6a-6c) Verbinden Sie nun die sechs unteren Gerüststangen mit Hilfe der Schloßschrauben mit den oberen. Durch diese Verbindung erhöhen Sie den Florino XL auf seine endgültige Größe von 2,80 m

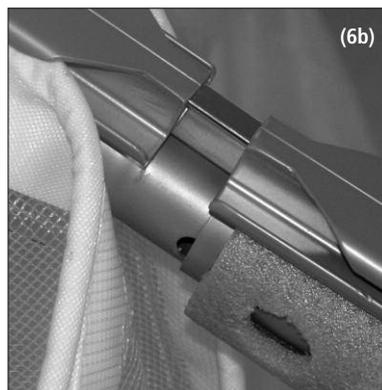




(7a)

(7a) Entfalten Sie das Bodenteil und legen Sie es so auf den Boden, dass der Schlitz mit den Klettverschlüssen zu sehen ist. Klettverschlüsse öffnen. Die Isolierelemente nun in das Bodenteil einlegen.

(7b) So werden die Isolierplatten eingelegt.




(7b)




(7c)

(7c) Legen Sie nun die schwarze Bodenmatte mit den eingefügten Isolationselementen in den Florino hinein, so dass die geteilten Reißverschlüsse sich an den Eingängen befinden.

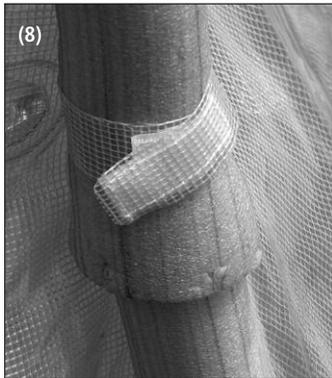

(8)

(8) Fixieren Sie das Florino-Oberteil mit den Klettverschlüssen an den Gerüststangen.

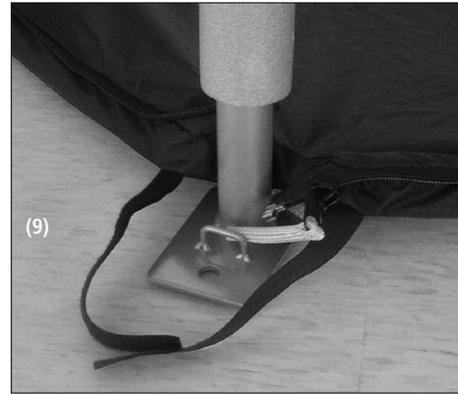

(9)

(9) Verwenden Sie die Füße wie im Bild zu sehen. Die Laschen der Bodenmatte sollte an den Füßen befestigt werden.



(10)

(10) Mit den Spanriemen ziehen Sie die Hülle fest.

(11) Bodenreißverschlüsse schließen – fertig!



(11)



(12)

(12) Durch Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse der beiden Zugänge des Florino läßt sich die Belüftung bequem regeln.

Zum Gebrauch außerhalb der Wintersaison, als Frühbeet, Gewächshaus oder als Regenschutz für Pflanzen: Aufbau wie oben, Sie lassen lediglich das Bodenteil weg. Achten Sie bitte darauf, an sonnigen Tagen, mit Außentemperaturen über +10 Grad Celsius, die Türe/n zwecks Belüftung zu öffnen um Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Wenn Sie den optional erhältlichen thermostatgesteuerten Lüfter verwenden, brauchen Sie sich um die Belüftung nicht zu kümmern, sie erfolgt dann automatisch. Gießen Sie Ihre Pflanzen nach Bedarf sparsam.

SICHERHEITSHINWEISE

- ▶ Achtung beim Betrieb mit Frostwächter: Beim Gießen darauf achten, dass kein Wasser auf den Frostwächter gelangt. Nur Frostwächter verwenden, die für „Feuchtraum“ geeignet sind – am besten den Original Florino-Frostwächter!
- ▶ Wenn sie den „Florino“ auf Grasuntergrund platzieren, stirbt das Gras ab.
- ▶ Der „Florino“ ist nicht für Kinder als Spielzeug oder Spielhaus geeignet. Kein Aufenthalt von Personen oder Tieren innerhalb des „Florino“ bei geschlossener Türe – Erstickungsgefahr!
- ▶ Kein offenes Feuer innerhalb des „Florino“ und im Nahbereich innerhalb eines 5 m Radius um den „Florino“ machen.
- ▶ Sonnenunverträgliche Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ „Florino“ mit mind. 100 kg Topfpflanzen befüllen, da sonst bei starkem Wind ohne zusätzliche Sicherung die Standfestigkeit nicht gewährleistet ist.